


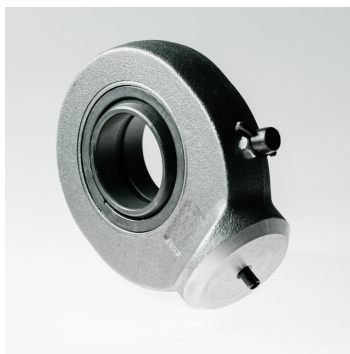

**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Rod End WS15C - GK15DO - SC15ES-15 x 12 x 31

<https://www.nexaparts.com/rod-end-ws15c-gk15do-sc15es-15-x-12-x-31>

### Specificaties

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Productnummer                  | WS15C - GK15DO - SC15ES           |
| EAN                            | 7440846274259                     |
| Merk                           | NexaParts                         |
| Categorie                      | Rod Ends                          |
| afmeting                       | 15 x 12 x 31                      |
| Materiaal                      | ST 52-3                           |
| Kleur                          | Grijs                             |
| Style                          | d (gat) 15 mm                     |
| model                          | Stangkop onderhoudsplichtig       |
| Gewicht                        | 0.12 Kg                           |
| Basic load ratings dynamic     | 17 kN                             |
| Basic load ratings statisch    | 32 kN                             |
| Bearing Width                  | 12 mm                             |
| CN Radial internal clearance   | 0,030 - 0,082 mm                  |
| Color                          | Grijs                             |
| Dimensions                     | 15 x 12 x 31                      |
| Material                       | ST 52-3                           |
| Model                          | Stangkop onderhoudsplichtig       |
| Norm                           | DIN ISO 12 240-4-Series E, Form S |
| Rod end Housing thickness (S1) | 10 mm                             |
| Tilting angle                  | 8 ° ?                             |
| Total height                   | 51 mm                             |
| Width                          | 40 mm                             |
| d (Bearing bore)               | 15 mm                             |

### Pluspunten

- + DIN ISO 12 240-4-Series E, Form S
- + Hydraulic rod ends

### Minpunten

- No Grease Nipple